


Bei IW6s sind 11 mit 19 und 12 mit 20 intern gebrückt
Bei IW3s ist nur Uout 1 bestückt

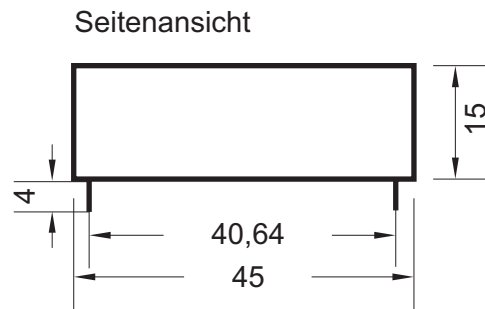

Alle Angaben in mm

Hinweis für unregelte Geräte:

Die Ausgangsspannung ist so eingestellt, dass sie bei Nenneingangsspannung und Nennausgangsstrom die Nennausgangsspannung hat.

Bei Erhöhung der Eingangsspannung erhöht sich die Ausgangsspannung.
Bei Verringerung des Ausgangsstromes erhöht sich auch die Ausgangsspannung.

Zur Stabilisierung der Ausgangsspannung können sogenannte Shuntregulatoren benutzt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Eingangsspannung stabil ist.